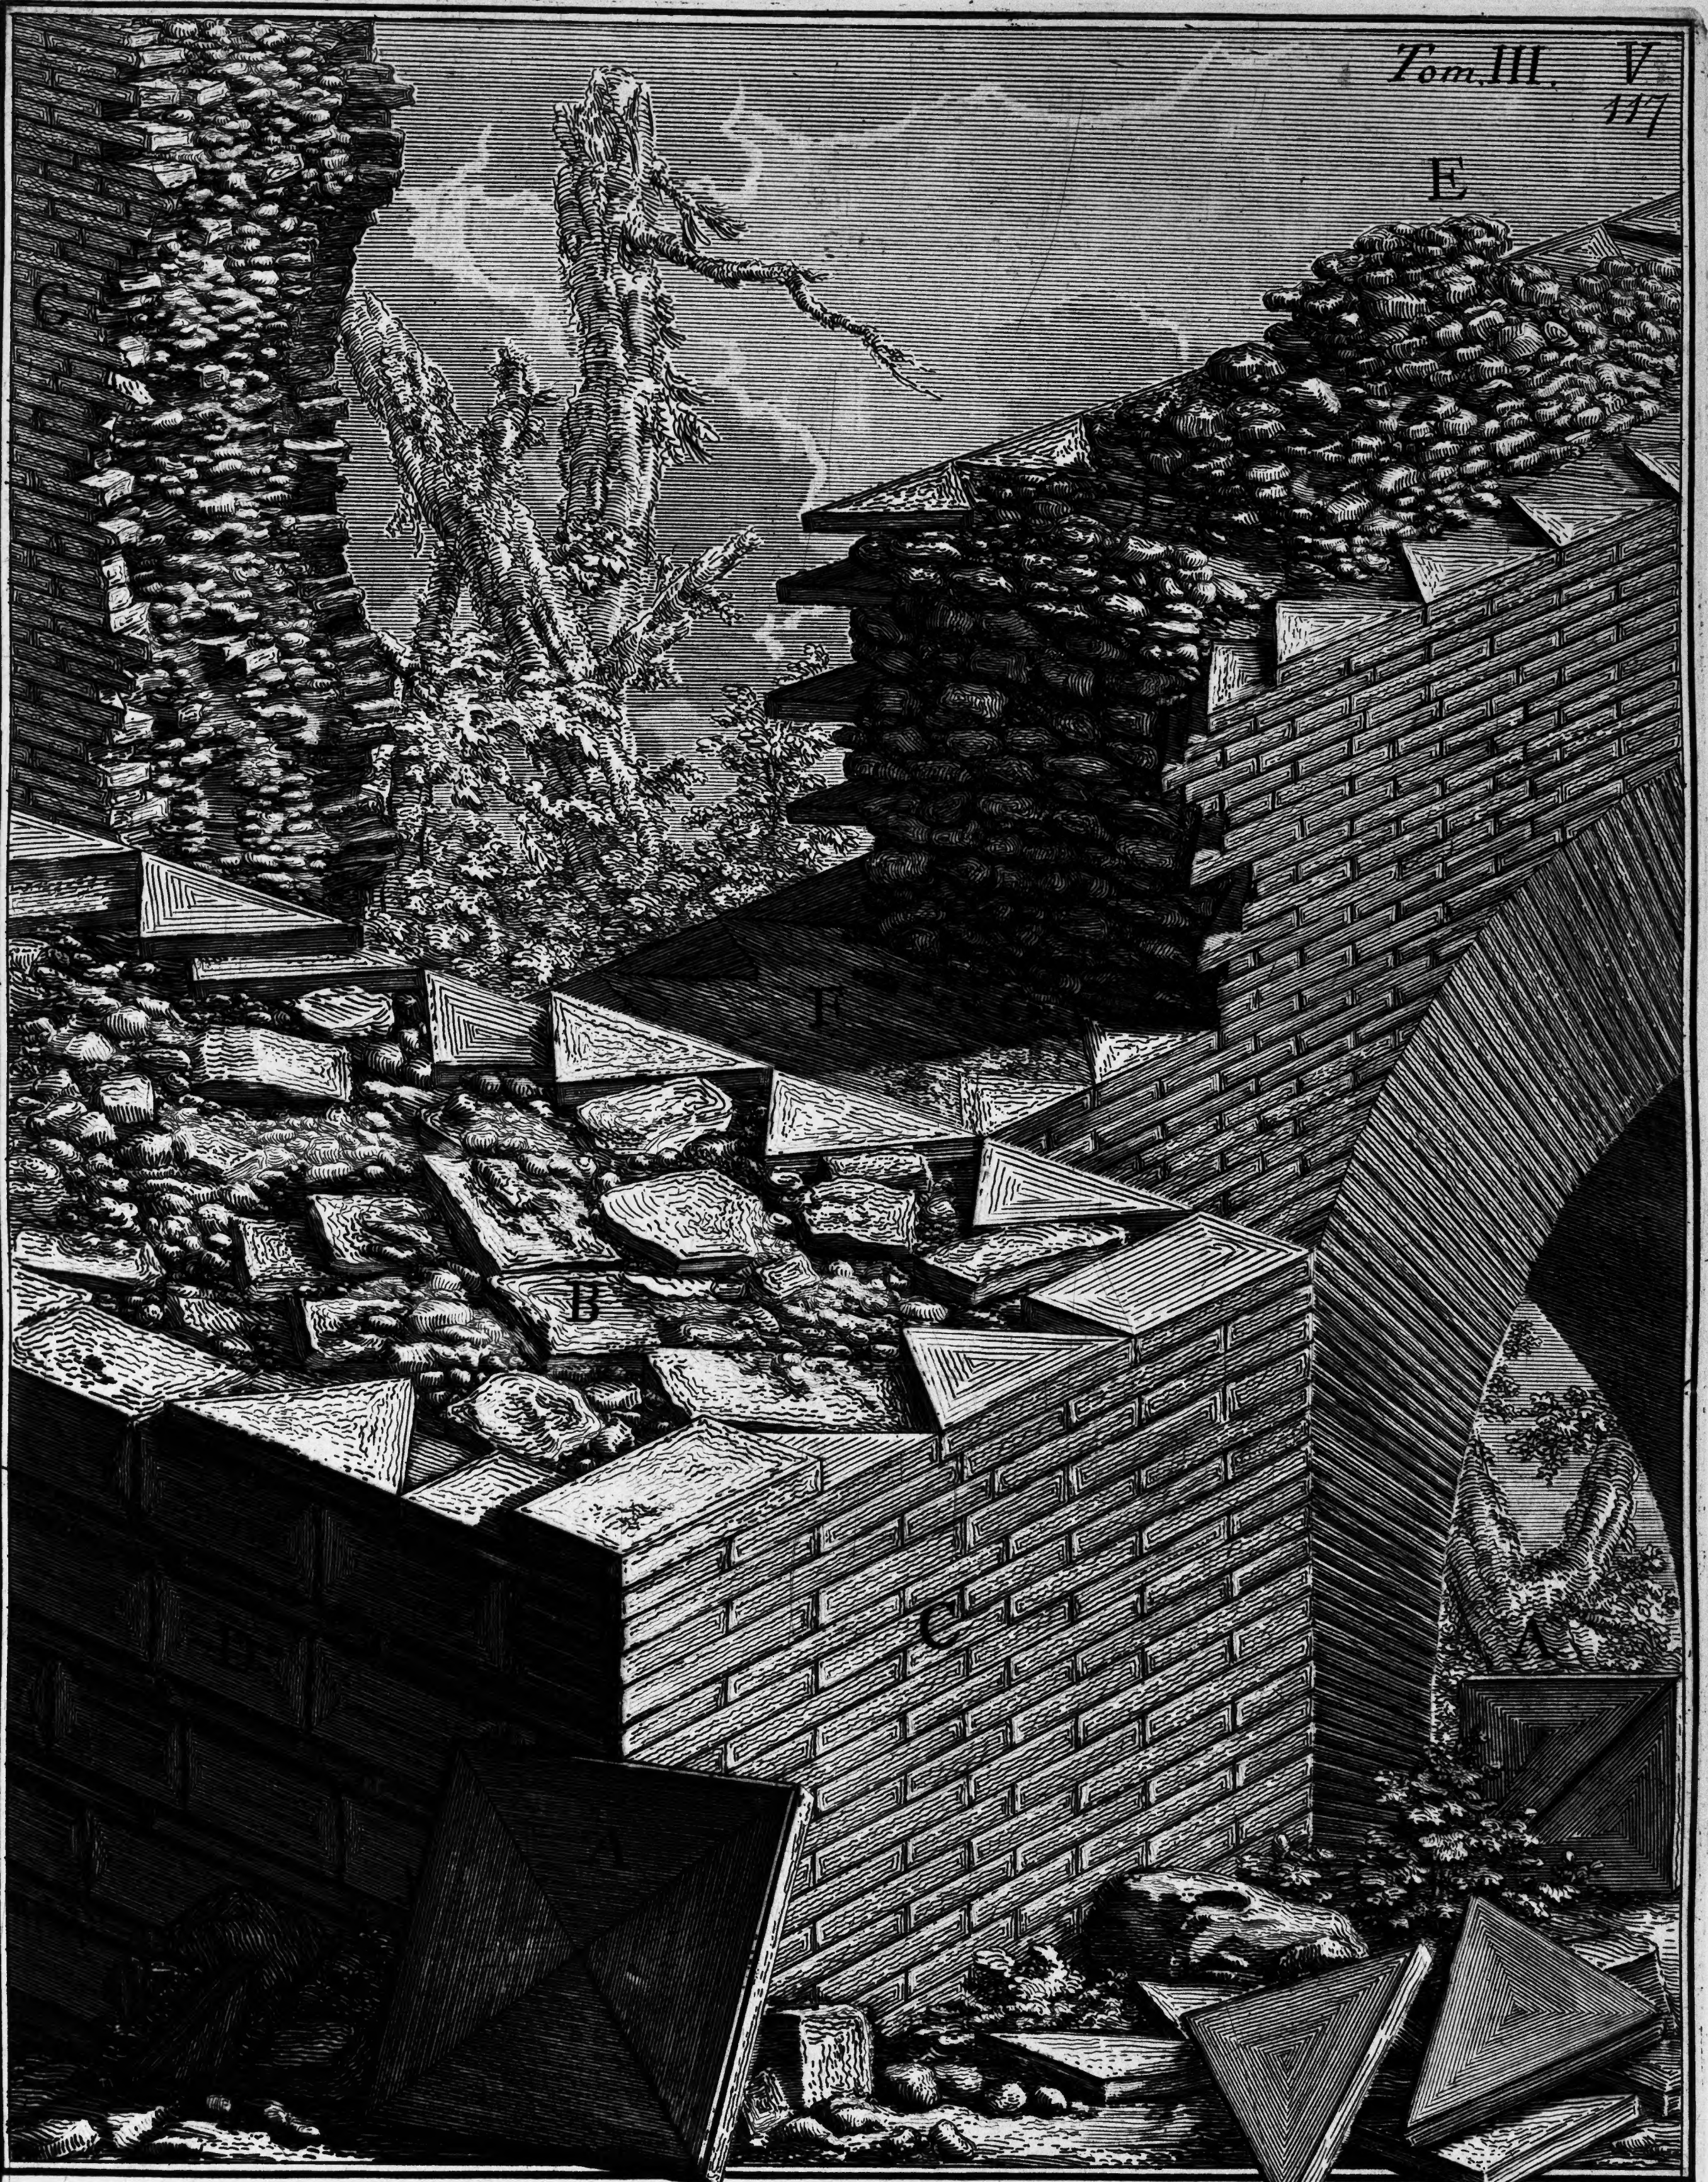

A Mattoni quadrati, segati a linee diagonali per formare i Mattoni triangolari. Di questi mattoni triangolari sono costruiti i muri de' Portici dell'Ustrino; siccome ancora la maggior parte delle Fabbriche antiche. B Muro de' Portici dell'Ustrino, composto de' detti mattoni triangolari, a riserva degli angoli, i quali sono formati di mattoni bislunghi quadrati. Di dentro egli è riempiuto di calce, pozzolana, scaglie, e pezzi di mattone; posta ogni cosa sempre con avvertenza in piano. C Superficie, formata dai lati maggiori de' mattoni triangolari. D Superficie formata da corsi di grossi Tufi tramezzati da altrettanti corsi di mattoni. E Muro della Fabbrica supposta del Magistrato, costruito di mattoni triangolari, e riempitura di calce e scaglie. Osservasi la detta riempitura ogni tre palmi di altezza essere lastricata, e messa in piano orizontale da un corso di calce, e scaglie minute di marmo F. G Muro dell'Abitazione de' Custodi, costruito di mattoni triangolari, calce, tavolozza, e scaglie di Tufo

Piranesi Archit. dis. et inc.